



КАТАЛОГ

ЗА НАС

Валимар ООД е регистрирана през 1989г. Специализирана е във вноса и търговията със стоманени въжета и телове от 1993г.

Валимар ООД отлично осъзнава отговорността за предлагането на висококачествена продукция и стоки с оптимални показатели. Нашата цел по качеството е „нулеви дефекти“ – всичко по-малко, би било неприемливо за нас като перфекционисти.

Основна дейност на фирма Валимар ООД е:

ВНОС И ТЪРГОВИЯ СЪС:

- Стоманени въжета с различно предназначение съгласно EN 12385:
 - крановата и подемна техника в това число и кулокранове, асансьори телфери и т.н.
 - минната промишленост за извоз на хора и товари във вертикални шахти
 - пристанищата
 - добивът на инертни материали
 - риболовната промишленост
 - енергетиката
 - за тракове, лебедки, терфури (тали) и други приспособления
- Стоманени телове – високо и нисковъглеродни, поцинковани със средно и свръхвисоко цинково покритие, кофражни телове (горени)
- Сертифицирани товарозахватни съоръжения
- Сертифициран такелаж за отговорни монтаж
- Гвоздеи
- Бодлива поцинкована тел

ПРОИЗВОДСТВО НА:

- Сапани от стоманени въжета
- Верижни сапани
- Сапани от техническа тъкан (полиестерни сапани)

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА:

- Оградна мрежа: плетена, електрозаварена, поцинкована, пластифицирана (с PVC покритие)
- Висококачествени оградни 3D пана
- Габиони

Фирмата има богат опит и в изграждане на огради, оградни системи и съоръжения за ловни и дивечовъдни стопанства и други подобни обекти.

През 2002 г. системата за управление на качеството на „Валимар“ ООД е сертифицирана от Лойдс Регистър по ISO 9001-2000 – Международната организация по стандартизация (ISO).

През 2013г. фирмата поднови за пореден път своя сертификат по ISO 9001-2008. Това е доказателство, че Валимар ООД е запазила високото качество на продуктите и услугите, които предлага.

Фирмата инвестира в 3 нови висококачествени хидравлични преси за изработка на втулковани сапани, произведени от английската концерн за производство на хидравлична техника UNISPLICE (дъщерна фирма на Талорит Германия) и собствен стенд за изпитание.


Валимар ООД гр.Варна е специализирана в производството на оградни мрежи с различни размери и предназначение в това число и за заграждане на ловни стопанства и дивечовъдни станции. Предлагаме и монтаж на всички видове предлагани оградни мрежи и системи.

В нашата фирма работи високо квалифициран персонал, който се грижи за качеството, сигурността и надеждността на продукцията. Стремим се постоянно да следим и прилагаме излезлите нововъведения в световен мащаб. Периодично провеждаме курсове и семинари за подновяване знанията на своите служители, за да бъдем винаги в крак със световните тенденции и нормативи.

Фирмата разполага със складови бази и собствен автопарк, което ни доближава до нашите клиенти и прави доставката на стоките и услугите по-бърза и по-надеждна.

Доверието на клиентите към Валимар ООД извежда фирмата на лидерската позиция в този отрасъл.

За по-подробна информация не се колебайте да се обадите на посочените телефони. Екипът на Валимар ООД с удоволствие ще отговори на всички ваши въпроси и ще Ви помогне при избора на необходимото Ви изделие или продукт.

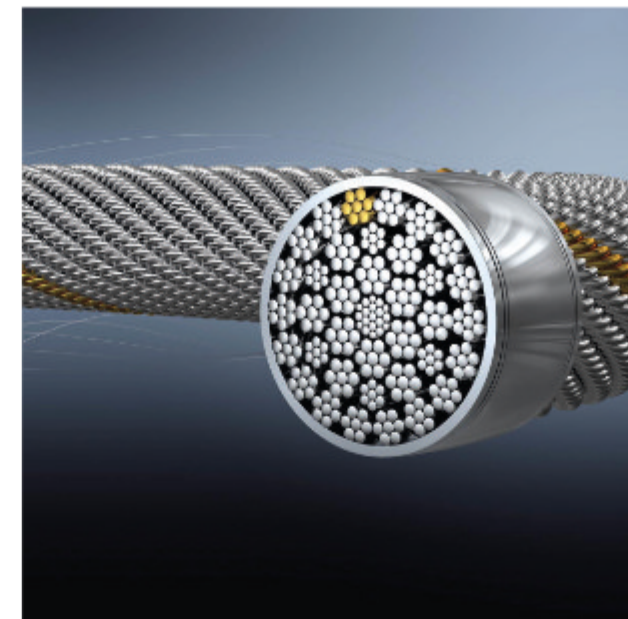

СЪДЪРЖАНИЕ

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА	4
ТРОЛЕЕН ПРОВОДНИК	9
СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ	9
САПАНИ	10
ТАКЕЛАЖ	11
СПЕЦИАЛНИ ТОВАРОЗАХВАЩАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ	12
ОГРАДНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ	13
ГВОЗДЕИ	14
ГАБИОНИ	15
МИННО ОБОРУДВАНЕ / РЕЛСИ / АРКИ	15

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА


С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С общо предназначение

ПОКРИТИЕ: Светло или поцинковано.


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Кранове, кулокранове, лебедки, дърводобив, телфери и др.

КОНСТРУКЦИИ: 6x19, 6x7, 6x36, 6x25, 6x19, 6x37

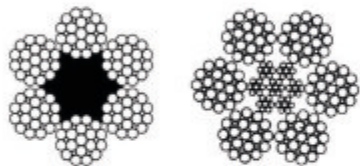


DIN 3057

СТАНДАРТ: DIN 3057
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ: 6x19F

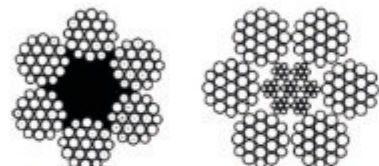

DIN 3059

СТАНДАРТ: DIN 3059
DIN EN 12385-4-2003
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За кранове, телфери, лебедки и др.
КОНСТРУКЦИИ: 6x19W

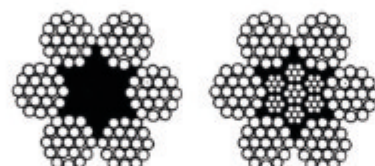

DIN 3060

СТАНДАРТ: DIN 3060
DIN EN 12385-4-2003
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За кранове, лебедки и др.
КОНСТРУКЦИИ: 6x19

Единично усукани

ПОКРИТИЕ: Светло или поцинковано.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Мълниезащитни, за далекопроводи, за обтяжни конструкции.

КОНСТРУКЦИИ: 1x7, 1x37, 1x19

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА

СПЕЦИАЛНИ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА



Стоманено въже с уплътнени външни снопчета и органична сърцевина

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 040-2007
КОНСТРУКЦИИ: 6x36WS + FC



8 Снопчно въже с уплътнени външни снопчета

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 043-2007
КОНСТРУКЦИИ: 8x37(1+6; 6+12+12) + 8 OF + 8x7 + 6x7 + 1x7




Въже за производство на анкери за укрепване

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 040-2007
КОНСТРУКЦИИ: 6x36WS + FC




Въжета за въжени линии и лифтове Z-тип

ПОКРИТИЕ: Светло
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За въжени линии, лифтове и др.
КОНСТРУКЦИИ: 1 + 6 + 12




Закрити въжета с 2 слоя Z-образни телове

СТАНДАРТ: GOST 18901-73
ПРИЛОЖЕНИЕ: за лифтове, минни въжени линии, лентови конвейери, за багери (вантови)
ДИАМЕТЪР: 38,5-54мм

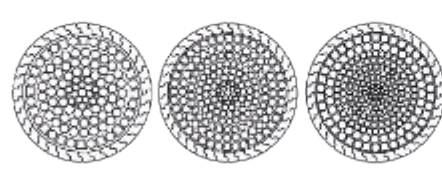


Закрити въжета с X-образни телове

СТАНДАРТ: GOST 10506-76
ПРИЛОЖЕНИЕ: за лифтове, минни въжени линии, лентови конвейери
ДИАМЕТЪР: 20-50мм




Сондажно въже с комбинирана сърцевина

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 049-2007
КОНСТРУКЦИИ: - 6x26WS + 3x19W + 3 органични запълнители (OF)
- 6x26WS + 3x19W + 3 OF




Стоманено въже с уплътнени външни снопчета

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 057-2008
КОНСТРУКЦИИ: - 6x36WS + 6x19S + FC
- 6x36WS + 6x19S + 1x19S.




Стоманено въже LK-Z тип

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 059-2008
КОНСТРУКЦИИ: 6x29F + 6x7 + 1x7




Сондажно въже

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 068-2008
КОНСТРУКЦИИ: 6x26WS + FC; 6x26WS + 7x7




Заземителен проводник за въздушни електропроводи

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 062-2008
КОНСТРУКЦИИ: 1x36WS



Гръмозащитни въжета с оптично влакно (ОПВГ)

СТАНДАРТ: STO 771915393-TU 113-2014
КОНСТРУКЦИИ: 1x36 (T+7/7+14)
ДИАМЕТЪР: 9,2-22,5




Стоманено въже с Уплътнени външни снопчета

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 090-2010
КОНСТРУКЦИИ: 6x36WS + 7x7




Стоманено въже с Уплътнени външни снопчета

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 091-2010
КОНСТРУКЦИИ: 6x36WS + 6x7 + 1x7



Стоманено въже с Уплътнени външни снопчета

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 115-2011
КОНСТРУКЦИИ: 6x19S + FC; 6x19S + 7x7




Въжета Octopus 825

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 051-2007
КОНСТРУКЦИИ: 8x25F+6x17S+1x17S



Въжета Octopus 826K

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 051-2007
КОНСТРУКЦИИ: 8x26WS + 6x17S + 1x17S




Въжета Octopus 826KF

СТАНДАРТ: STO 71915393-TU 051-2007
КОНСТРУКЦИИ: 8x26WS + 6x17S + 1x17S



Въжета Octopus 826KP

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 051-2007
КОНСТРУКЦИИ:
8x26WS + 6x17S + 1x17S




Въжета Octopus 8

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 052-2008
КОНСТРУКЦИИ:
8x36WS + 6x19S + 1x19S




Въжета Octopus 8F

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 052-2008
КОНСТРУКЦИИ:
8x36WS + 6x19S + 1x19S




Въжета Octopus 8K

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 053-2008
КОНСТРУКЦИИ:
8x36WS + 6x19S + 1x19S




Въжета Octopus 8KF

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 053-2008
КОНСТРУКЦИИ:
8x36WS + 6x19S + 1x19S




Въжета Octopus 8 KP

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 053-2008
КОНСТРУКЦИИ:
8x36WS + 6x19S + 1x19S



Многоснопъчни въжета Anaconda 36

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 061-2008,
STO 71915393-TU 102-2010
КОНСТРУКЦИИ:
18x7+5x7/5x7+5x7+1x7
(diameters 18-36 mm)
18x7+6x7/6x7+6x7+1x7
(diameters 38-54 mm)




Многоснопъчни въжета Anaconda 36 K

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 061-2008,
STO 71915393-TU 102-2010
КОНСТРУКЦИИ:
18x7+5x7/5x7+5x7+1x7
(diameters 18-36 mm)
18x7+6x7/6x7+6x7+1x7
(diameters 38-52 mm)



Многоснопъчни въжета Anaconda 36 KP

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 061-2008
КОНСТРУКЦИИ:
18x7 (1+6)+5x7 (1+6)/5x7
(1+6)+5x7 (1+6)+1x7 (1+6)



Многоснопъчни въжета Anaconda 24

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 064-2008
КОНСТРУКЦИИ:
12x7+4x7/4x7+4x7




Въжета Octopus 817

СТАНДАРТ:
STO 71915393-TU 072-2009
КОНСТРУКЦИИ:
8x17S + 6x19S + 1x19S


СТАНДАРТНИ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА




Въже тип Warrington с Органична сърцевина

СТАНДАРТ: GOST 2688-80
КОНСТРУКЦИИ:
6x19 (1+6+6/6) + FC




Въже тип Seal с Органична сърцевина

СТАНДАРТ: GOST 3077-80
КОНСТРУКЦИИ:
6x19 (1+9+9) + FC




Многоснопъчно Въже

СТАНДАРТ: GOST 3088-80
КОНСТРУКЦИИ:
18x19 (1+6+6/6) + FC




Въже тип Warrington-Seal с Органична сърцевина

СТАНДАРТ: GOST 7668-80
КОНСТРУКЦИИ:
6x36 (1+7+7/7+14) + FC




Въже тип Warrington-Seal с Метална сърцевина

СТАНДАРТ: GOST 7669-80
КОНСТРУКЦИИ:
6x36 (1+7+7/7+14) + 7x7(1+6)




Спираловидно въже

СТАНДАРТ: DIN 3052 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ: 1x7 (1+6)




Спираловидно въже

СТАНДАРТ: DIN 3053 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ: 1x19 (1+6+12)



Въже 6x7

СТАНДАРТ: DIN 3055 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ: 6x7 (1+6)




Запълнен тип въже - Filler

СТАНДАРТ: DIN 3057 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ:
6x25 (1+6;6+12) (F)




Въже тип Seal

СТАНДАРТ: DIN 3058 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ:
6x19 (1+9+9) (S)




Въже тип Warrington

СТАНДАРТ: DIN 3059 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ:
6x19(1+6+6/6) (W)




Стандартно въже

СТАНДАРТ: DIN 3060 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ:
6x19 (1+6+12) (M)




8 снопчно въже от тип Seal

СТАНДАРТ: DIN 3062 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ:
8x19 (1+9+9) (S)



8 снопчно въже от тип Warrington

СТАНДАРТ: DIN 3063 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ:
8x19 (1+6+6/6) (W)




Въжета тип Warrington-Seal

СТАНДАРТ: DIN 3064 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ:
6x36 (1+7+7/7+14) (WS)




Стандартен тип въже

СТАНДАРТ: DIN 3066 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ:
6x37 (1+6+12+18) (M)



Многоснопчно въже 18x7

СТАНДАРТ: DIN 3069 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ:
18x7 (1+6) + FC (fibre core)




Многоснопчно въже 36Mx7

СТАНДАРТ: DIN 3071 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ:
- 18x7 (1+6) + 12x7 (1+6) + 6x7 (1+6) + FC
- 18x7 (1+6) + 12x7 (1+6) + (1+6) + 1x7 (1+6)


СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА

ДРУГИ

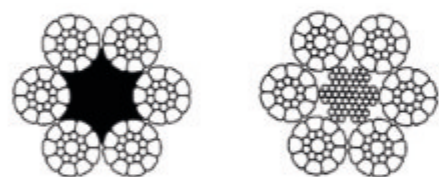


DIN 3058

СТАНДАРТ: DIN 3058 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ: 6x19S



DIN 3062 / DIN 3063

СТАНДАРТ: DIN 3062 /
DIN 3063/ DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ: 8x19S, 8x19W




Невъртящи двойно усукани

ПОКРИТИЕ: Светло или
поцинковано
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Кранове,
кулокранове, лебедки,
дърводобив, телфери и др.
КОНСТРУКЦИИ: 8x19S, 8x19W

Многожилни невъртящи

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: за кранове
и други подежни механизми с
голяма товароносимост.
КОНСТРУКЦИИ:
12x7 + 4x7; 4x7 + 4x7




Въжета за пренапрегнати
бетонни конструкции
(пряди)

СТАНДАРТ: BS 5896-1980,
prEN 10138-3-2006
КОНСТРУКЦИИ: 1x7

Плоски стоманени въжета

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Долни уравновесяващи плоски
стоманени въжета.
В минната индустрия

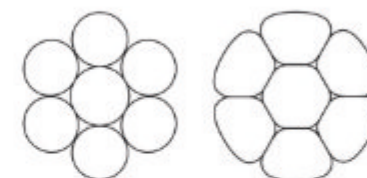


Въжета за пренапрегнати
бетонни конструкции
(пряди)

СТАНДАРТ: BS 5896-1980,
prEN 10138-3-2006
КОНСТРУКЦИИ: 1x7

Единично усукани

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Мълниезащитни, за
далекопроводи, за обтяжни
конструкции.
КОНСТРУКЦИИ: 1x7, 1x37, 1x19

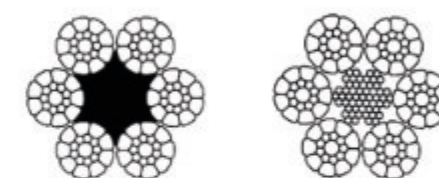

DIN 3058


СТАНДАРТ: DIN 3058 /
DIN EN 12385-4-2003
КОНСТРУКЦИИ: 6x19S

МЕДЕН ТРОЛЕЕН ПРОВОДНИК

ТРОЛЕЕН ПРОВОДНИК

Меден тролееен проводник

СТАНДАРТ: DIN VDE 43141, DIN VDE 43140
ПРИЛОЖЕНИЕ: За изграждане на контактна мрежа (въздушната
захранваща линия)
СЕЧЕНИЕ: 65; 80; 100; 120; 150

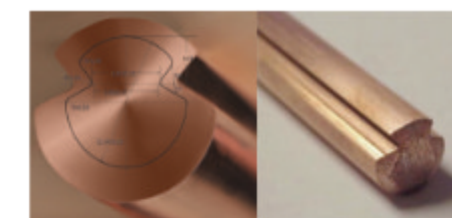

СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ



Поцинкована
нисковъглеродна тел

СТАНДАРТ:
ГОСТ 3282, ASTM A641



Бодлива тел

ПРИЛОЖЕНИЕ: промишлеността,
селското стопанство, военния
сектор и др.



Режеща тел

ПРИЛОЖЕНИЕ: за повишаване
на степента на сигурност на
оградите и оградните съоръжения

Кофражни телове

ПРИЛОЖЕНИЕ:

В строителството; За гвоздеи
ДИАМЕТЪР: От 0.8 мм до 6.0мм

Тел за въжета

СТАНДАРТ: DIN 2078

ПРИЛОЖЕНИЕ: за производство на стоманени въжета.

Стойка за полагане на носещи телове

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Стойка за полагане на носещи телове за лозови масиви

Верижни сапани

Верижните сапани се изработват съгласно EN818-2, клас на якост 8, по специална конфигурация и твароподемност, по заявка на клиента. Покритието на веригата е черно, а елементите алкидно.

ВИДОВЕ: Едноверижен, двуверижен, триверижен, четириверижен сапан



САПАНИ



Въжени сапани

100%-та сигурност на запресованите сапани дава голямо предимство пред заплетените сапани. Удобни за работа, не се разплитат и имат дълъг живот на употреба.

ДИАМЕТЪР: 4 до 72мм



Накрайници за въжета / Сокети

ДИАМЕТЪР: 6 до 39мм



Лентови полиестерни сапани

ПРЕДИМСТВА: Леки и удобни за експлоатация; Резистентни са към минерални киселини. Не се пречупват при работа с товари с ръбове

ПРИЛОЖЕНИЕ: места с висока влажност, не мухлясват и не се влияят от влагата.



Безконечни полиестерни сапани

МАТЕРИАЛ: Полиестерна коприна

ФАКТОР НА СИГУРНОСТ: 7:1

СТАНДАРТ: EN1492-1

ДЪЛЖИНА: 1.0 - 8.0м през 1м или по поръчка

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -40°C до + 100°C

Многораменни полиестерни сапани

ВИДОВЕ: Еднораменен сапан; Двухраменен сапан;

Трираменен сапан; Четирираменен сапан

ТОВАРОПОДЕМНОСТ: MS1-MS4



Кръгли полиестерни сапани

Кръглите полиестерни сапани се изработват от сноп полиестерни влакна, обвити с изтъкан шлах. Леки и удобни за употреба. Изключително гъвкави и адаптиращи се към желаната форма.

ТОВАРОПОДЕМНОСТ:

1 до 10 тона; D: 1 до 12 м


ТАКЕЛАЖ



Вериги

СТАНДАРТ: EN 818-2

ДИАМЕТЪР: 6-32мм



Минни вериги и приспособления

ДИАМЕТЪР:

- от 80 м до 200 м - 18x64


- от 40 м до 200 м - 18x64

- 18x64 - до 40 метра



Куки

ТОВАРОНОСИМОСТ: 1-11 тона



Свързващи звена

Свързващи елементи за вериги клас 8 – кентерни звена

ДИАМЕТЪР: 6-32мм




Халки

ТОВАРОНОСИМОСТ: 2-63 тона



Редуцир кука за верига клас 8

ДИАМЕТЪР: 6-26мм



Редуцир за верига клас 8

ДИАМЕТЪР: 6-16мм



Обтегачи

РАЗМЕР: M05-M32



Шегели

ДИАМЕТЪР: 12-70мм



Кауши

ДИАМЕТЪР: 5-40мм



Кламфи

ДИАМЕТЪР: 3-40мм



Накрайници за въжета /
Сокети

ДИАМЕТЪР: 6 до 39мм

СПЕЦИАЛНИ ТОВАРОЗАХВАЩАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ



Лапи и захвати за ламарина

Специални захвати за ламарина на листи и рулони. Изработват се по поръчка според нуждите на клиента.



Магнитни товароподемни захвати

ПРЕДИМСТВА: Автоматично включване/изключване на магнитната система. Захватите не употребяват електроенергия за разлика от електромагнитните аналози. Всяко изделие е изпитано на калиброван стед. Надеждността на захватите е гарантирана със сертификат.



Други специални захвати

Други специални захвати. Изработват се по поръчка според нуждите на клиента.

ВИДОВЕ: Захват за тръби. Греда. Захвати за ламарина

ОГРАДНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ



Плетена оградна мрежа / Стандартна оградна мрежа /

ОПИСАНИЕ: Висококачествена оградна мрежа. Произвежда се според нуждите на клиента по поръчка. Стандартна оградна мрежа поддържа на склад.

Стандартна оградна мрежа (най-разпространена конфигурация, която поддържа на склад постоянно)

ДИАМЕТЪР НА ТЕЛА: 2,0 mm

ВИСОЧИНА: 1,50 m.

ОТВОР: 50x50, 50x100mm

ДЪЛЖИНА НА РУЛОТО: 10 m.

ПОКРИТИЕ: Цинк или PVC (цветове: RAL 6005 and RAL 6032)


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: за ограждане на спортни площадки, животни, промишлени зони, частни имоти и други.



Бодлива тел

Поцинкованият бодлив тел се използва за различни ограждения - самостоятелно или като усилване и допълнение на оградни мрежи. Намира приложение в промишлеността, селското стопанство, военния сектор и други.

ДИАМЕТЪР ММ	ДЪЛЖИНА НА БОДЛИТЕ ММ	ОПАКОВКА М	ТЕГЛО НА РОЛКА КГ
2	13 ± 3	≈ 220 м	≈ 18 - 20 кг
2,2	13 ± 3	≈ 220 м	≈ 18 - 20 кг

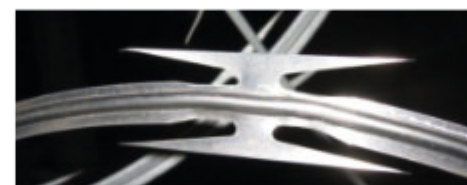

Режеща тел / Razor barb wire

Режещата тел (Razor Barb wire) се произвежда от висококачествена стоманена тел с диаметър 2,5 mm, с повишена здравина (якост на опън 1500 МПа, съпротивление на срязване 785 kg/mm²), която не може да бъде разрязана с обикновени ръчни инструменти.



Оградни пана

ПРЕДИМСТВА: по-голяма здравина, стилизиран външен вид.

ПОКРИТИЕ: поцинковано и PVC (с UV защита)

ВИСОЧИНА НА ОГРАДАТА: от 0,4м до 3м. Възможност за използване на специални стълбове за достигане на височина на оградата до 3м. и монтиране на бодлива тел.

ДЕБЕЛИНА НА ТЕЛТА: 4,5мм и 5,0мм

ДЪЛЖИНА НА ПАНОТО: 2,5м

ПОДХОДЯЩИ ЗА: Ограждане на търговски комплекси, складове, терминали, спортни площадки, дом, офис, вила, двор.

Хексагонална мрежа

ОПИСАНИЕ: Хексагонална мрежа с малки отвори. Телът е двойно пресукан, което гарантира по-голяма устойчивост на мрежата. Изработва се от мек ниско въглероден тел, който може да е черен или поцинкован.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Използва се в селското стопанство за ограждане на дребни животни (зайци, птици), в строителството за замазки на стени, както за ограждане на градини.




Поцинковани платна за замазки

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- мрежа за замазки: 2x1м.

- отвор: 5x5

- дебелина на телта 1,8мм

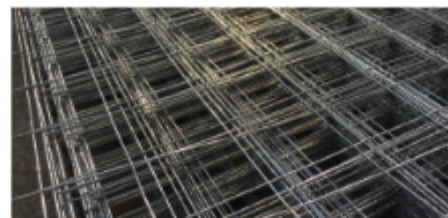

Заварена / магистрална / оградна мрежа

ПРИЛОЖЕНИЕ: битови огради, пътища и магистрални ограждения

ПОКРИТИЕ: поцинковано и PVC (с UV защита)



ГВОЗДЕИ

Строителни гвоздеи

СТАНДАРТ: DIN 1151

С плоска глава

ДИАМЕТЪР НА ТЯЛОТО: 1,2-8мм

Гвоздеи за автомати и палети

ДИАМЕТЪР НА ТЯЛОТО:

1,2-1,6мм



ГАБИОНИ



Габиони (2 вида)

ПРИЛОЖЕНИЕ: В строителството. За укрепване и декорация.

МАТЕРИАЛ: мрежа с диаметър на тела 2,7 мм.

За обкрайчването им е използван твърд тел с диаметър 3,4 мм. Размерът на растера е 80 x 100 мм, покритие Zn (255gr / м2) По заявка на клиента габионите могат да се изработят с покритие Zn (255gr / м2) + PVC.



Скоби и клещи за габиони

Клещи и скоби за габиони по поръчка

МИННО ОБОРУДВАНЕ / РЕЛСИ / АРКИ



Стоманени релси



Вагонетни кошеве и минни колички (вагонетки)

По заявка и параметри на клиента



Минен товарач

По заявка и параметри на клиента



Арки за минни шахти

Стоманени арки за укрепване на минни шахти

www.valimar.bg



Bulgaria, Varna 9000, Tzar Osvoboditel 230
phone: +359 52 510 300/ +359 52 510 400
mobile: +359 887 727 833/ +359 886 797 018
e-mail: valimar@valimar.bg